

**J6582UN
J6582NC
J6582NO**




-Soupape de contrôle
-Normalement fermée et normalement ouverte qui permet de libérer l'air de la suspension
-À ne pas utiliser pour le système de freinage mais prioritairement pour essieu relevable

*-Multi-function pilot valve
-Base-mounted three-way valve
-Pressure actuated
-Normally closed and normally open pilot valve exhausts air from air suspension
-Air piloted from 20 to 125 PSI
-Not intended for brake system, but is commonly used for service line override on lift axles*

Remplace / Replaces

Humphrey	JA2503-10-21
Neway/Haldex	90054079
	90054206
	90554615
Traction	
6582UN	AC005

WM147P

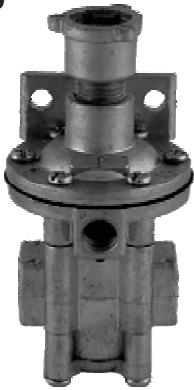

-Soupape de contrôle à 3 voies normalement ouverte, conçue pour zone nordique
-Contrôle le signal entre 5 et 10 lbs pour ouvrir et entre 10 et 30 lbs pour fermer

*-Three-way relay normally open valve designed for cold weather use
-Pilot control pressure at 5-10 PSI to open, 10-30 PSI to close*

Remplace / Replaces

Neway/Haldex	90054206
Williams	111542
	WM147P
Traction	AC019

WM147F




-Soupape de contrôle à 3 voies normalement ouverte conçue pour zone nordique
-Contrôle le signal entre 15 et 30 lbs pour fermer et entre 30 et 50 lbs pour ouvrir

*-Three-way relay normally open valve designed for cold weather use
-Pilot control pressure at 15-30 PSI to close, 30-50 PSI to open*

Remplace / Replaces

Williams	111531
	WM147F
Traction	AC026

WM147C

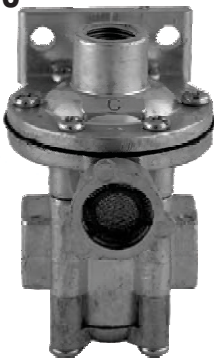

-Soupape de contrôle à 3 voies normalement fermée
-Contrôle le signal entre 15 et 30 lbs pour ouvrir

*-Three-way relay normally closed valve
-Pilot control pressure at 15-30 PSI to open valve*

Remplace / Replaces

Neway/Haldex	90054205
Williams	111527
	WM147C
Traction	AC027